

# AUFBAUANLEITUNG

  
stabilezelte.de

## ASSEMBLY INSTRUCTION



AUFBAUVIDEO

FALTPAVILLON

POLYESTER / PREMIUM PVC



# WARNHINWEISE

Alle Planen müssen mindestens 24 Stunden vor dem Aufbau bei Raumtemperatur gelagert werden. Das Material wird dadurch agiler und vereinfacht somit den Aufbau. Andernfalls kann es zu Bruchstellen an den gefalteten Stellen kommen. Beim Einsatz geeigneter Heizgeräte (Auskunft hierzu im Fachhandel) ist ein Abstand von mindestens 1,2 Metern zu jeglichem Planenmaterial einzuhalten. Sie sollten auf keinen Fall offenes Feuer und Heizgeräte mit offener Flamme im Zelt verwenden.

Der Aufbauer des Zeltes ist verantwortlich für die angemessene Sicherung. Die Verankerung muss regelmäßig geprüft werden, um stets die Sicherheit des Zeltes zu gewährleisten, Schäden am Zelt vorzubeugen und Dritte zu schützen. Spanngummis sind Verschleißteile, die bei regelmäßiger oder längerer Nutzung erneuert werden müssen. Diese finden Sie als Zubehörartikel in unserem Onlineshop.

# WARNHINWEIS

Polyester-Planen sind für die gelegentliche Nutzung über mehrere Wochen geeignet. Bei einer längeren Nutzung über mehrere Monate empfehlen wir PVC-Planen zu erwerben. PVC-Material hält einer höheren UV-Belastung stand und Sie profitieren von einer strapazierfähigeren Materialbeschaffenheit.

Polyester -Planen halten Temperaturen von bis zu 0 °C und Premium-PVC Planen von bis zu - 10 °C stand.

Bitte tragen Sie beim Aufbau des Zeltes festes Schuhwerk, da das Metall scharfe Kanten haben kann!

Bei Schneefall muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der Schnee regelmäßig und zeitnah von der Dachplane entfernt wird. Gleiches gilt nach starken Regenfällen oder bei Belastung durch andere Gegenstände.

Bewahren Sie Kleinteile für Kinder unzugänglich auf.

# VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Prüfen Sie die Lieferung anhand der beiliegenden Teileliste auf Vollständigkeit. Achten Sie darauf, dass der Untergrund für den Aufbau Ihres Zeltes geeignet ist. Folgen Sie bitte ausschließlich den einzelnen Schritten der Aufbauanleitung. Nutzen Sie das mitgelieferte Befestigungsmaterial zur Sicherung des Zeltes.

## **Reinigung und Aufbewahrung**

Benutzen Sie bitte keine aggressiven Reinigungsmittel. Reinigen Sie Ihr Zelt mit einer milden Lauge, lauwarmem Wasser und einem feuchten Schwamm\*. Das Zelt sollte nicht im nassen Zustand eingelagert werden, um Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie beim Abbau auf die Teileliste und überprüfen Sie Ihr Zelt auf Vollständigkeit. Achten Sie beim Einlagern des Zeltes darauf, keine weiteren Gegenstände auf dem Zelt abzustellen, um Schäden zu vermeiden.

\*Verwenden Sie bitte keinen Schwamm mit Scheuervlies, da sonst das Planenmaterial irreparabel beschädigt werden könnte.

# VOR DEM AUFBAU


Halten Sie Kinder während des Aufbaus fern. Diese können sich an Kleinteilen verschlucken oder es droht durch die Plastikverpackungen Erstickungsgefahr.

Wählen Sie einen geeigneten Ort für den Aufbau des Zelt:

- Das Zelt muss auf einer ebenen, sicheren und windgeschützten Fläche aufgestellt werden
- Beugen Sie Beschädigungen vor, indem Sie das Zelt so platzieren, dass das Material weit genug von spitzen Gegenständen wie z.B. Ästen, Gebäudeteilen, usw. entfernt steht.
- Stellen Sie das Zelt weit genug von Feuerstellen entfernt auf.


# SCHRITT 1

Nehmen Sie das Faltpavillongestell aus der Tasche und platzieren Sie es in der Mitte der Aufstellfläche.

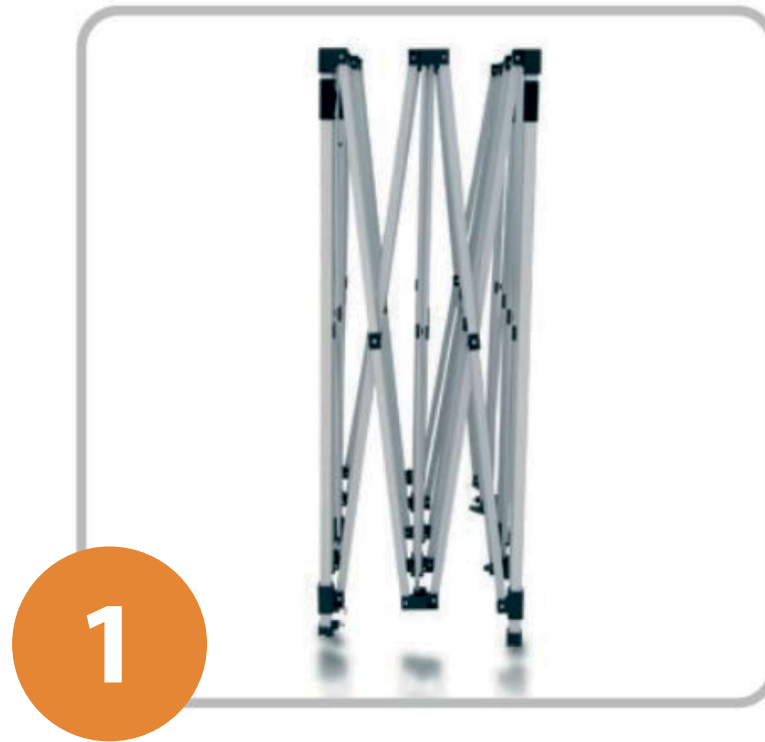

## SCHRITT 2

Ziehen Sie nun das Gestell mit 2 Personen an den gegenüberliegenden Seiten auseinander.

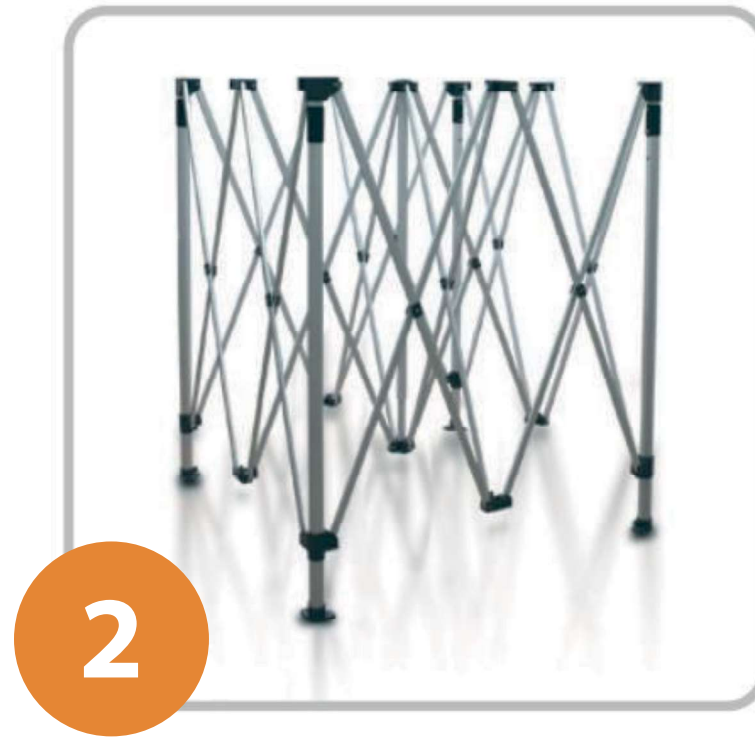

## SCHRITT 3

Legen Sie die Dachplane auf das Gestell. Achten Sie darauf, dass die Ecken der Plane auf den Eckverbindern liegen.





## SCHRITT 4

Fixieren Sie nun die Ecken der Dachplane am Gestell. Diese werden einfach per Klettverschluss fixiert.



# SCHRITT 5

Ziehen Sie nun das Scherensystem vorsichtig mit 2 Personen auseinander.



5

# SCHRITT 6

Drücken Sie dabei die Scheren in der Mitte wie abgebildet zusammen.



6


## SCHRITT 7

Drücken Sie den Eckverbinder des Scherensystems nach oben bis der Sicherungsbolzen einrastet.



# SCHRITT 8

Vergewissern Sie sich, dass alle Bolzen sicher eingerastet sind.

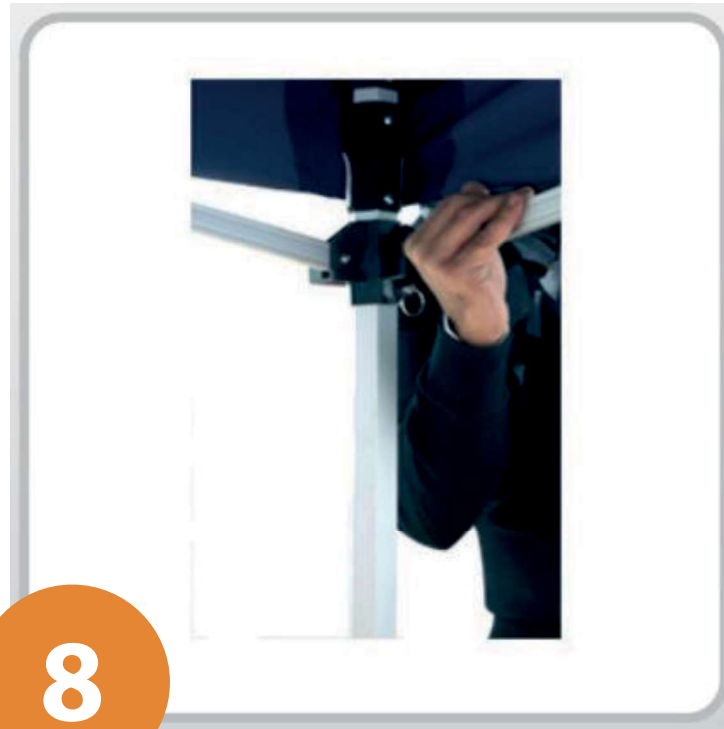

8

## SCHRITT 9

Die Standbeine können Sie jetzt in die gewünschte Höhe ziehen bis diese ebenfalls hörbar einrasten.



## SCHRITT 10

Straffen Sie nun das Dach indem Sie die Klettverschlüsse am Gestell fixieren. Hierfür nutzen Sie die Laschen am Verbinder. Wir empfehlen das Zelt ebenfalls am boden zu fixieren.



# ZUSAMMENLEGEN UND AUFBEWAHREN

Lösen Sie die Klettverschlüsse der Dachplane und schieben Sie die Beine ein. Falten Sie das Gestell mit 2 Personen langsam und vorsichtig zusammen. Stellen Sie sicher, dass die Dachplane trocken ist.

Das Faltzelt kann inkl. Dachplane in der Transporttasche gelagert werden.

Seitenteile müssen separat verstaut werden.